


Alustar



**MONOBLOCK
PROTECTED**

- 100% WATERTIGHT
- 30% LONGER LIFE
- 15% LESS WEIGHT

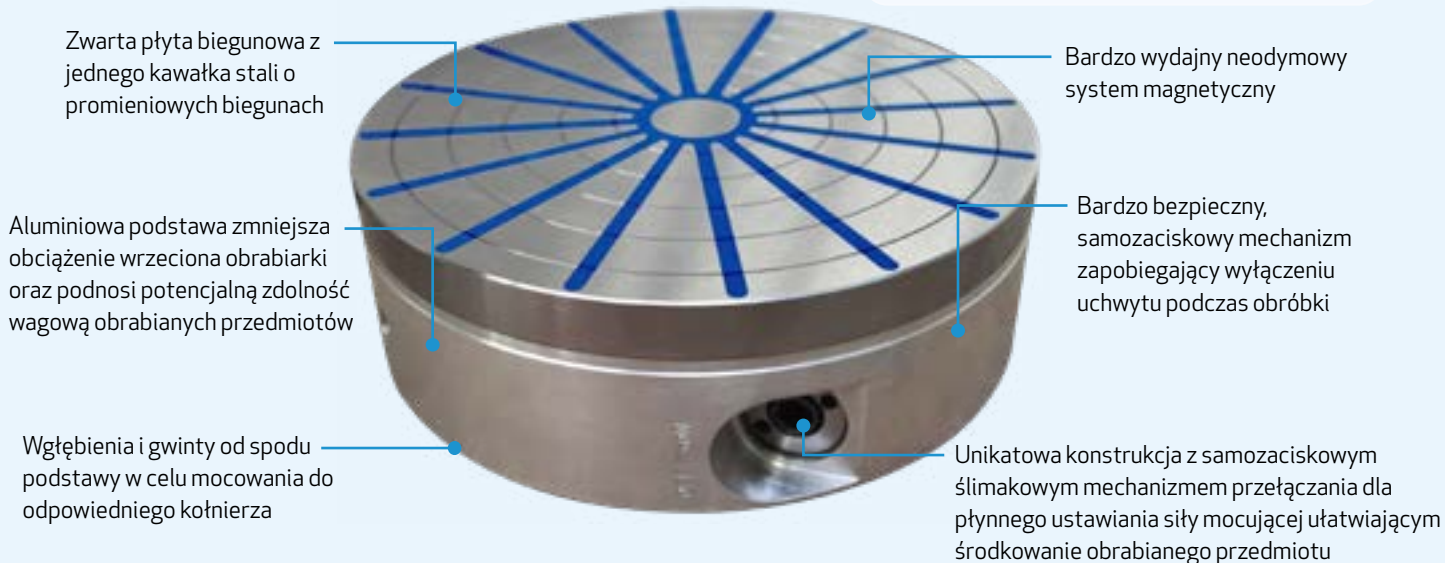

Kiedy wybrać permanentną płytę magnetyczną Alustar:

Alustar wykorzystasz podczas toczenia i szlifowania obrabianych przedmiotów o okrągłych kształtach. Uchwyt wyróżnia się dzięki aluminiowej konstrukcji korpusu oraz niskiej masie. Dzięki uchwytowi wykonasz obróbkę czosła, średnicy wewnętrznej i zewnętrznej obrabianego przedmiotu w trakcie jednej operacji. Możliwość płynnej regulacji siły mocującej ułatwia środkowanie.

ZASTOSOWANIE



Toczenie

TECHNOLOGIA



Permanentny

ŚREDNICA UCHWYTU



od 200 mm

SIŁA MOCUJĄCA



maks. 140 N/cm²

BIEGUNOWANIE



Promieniowe


Istotne parametry:

Zastosowanie:	Toczenie
Technologia:	Permanentna
Siła mocująca:	140 N/cm ²
Średnica obrabianego przedmiotu:	min. 40 mm
Biegunowanie:	Promieniowe
Limit przeszlifowania:	5 mm

Zastosowanie:

- + toczenie i szlifowanie obrabianych przedmiotów o okrągłych kształtach

Numer katalogowy	D (mm)	H (mm)	D1 (mm)	E (mm)	F (mm)	Masa (kg)	Liczba biegunów
ALUS20D200	200	79	20	110	180	11,5	12
ALUS20D250	250	79	30	166	220	18	16
ALUS20D300	300	82	38	180	260	27	16
ALUS20D350	350	82	40	220	300	36	20
ALUS20D400	400	84	40	260	340	47	20
ALUS30D500	500	109	50	330	400	98	24
ALUS30D600	600	109	90	350	450	142	30

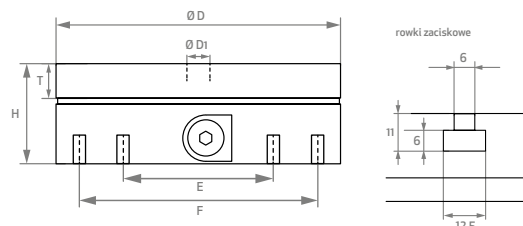

Więcej informacji na stronie www.walmag.pl