


Bloki płytkowe

Możliwość obróbki do pożądanego kształtu w taki sposób, by elementy dostosowały się do różnych komponentów

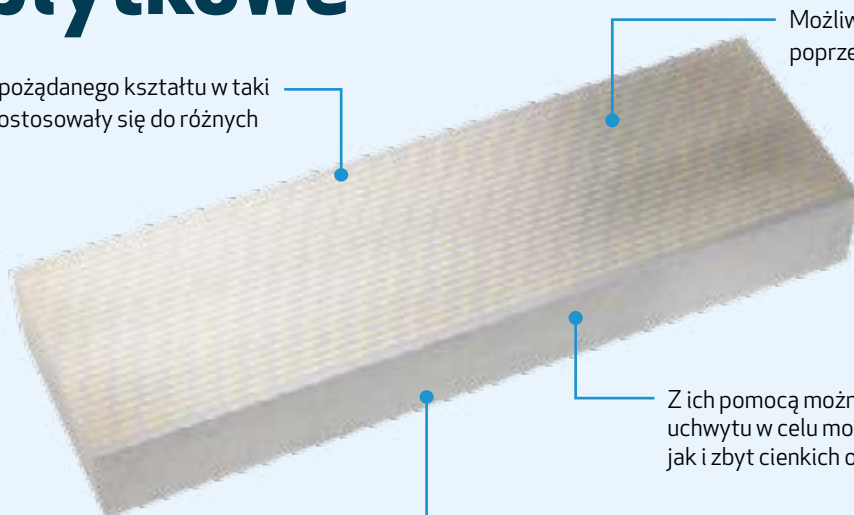

Możliwość biegunowania poprzecznego, a także wzdłużnego

Z ich pomocą można złagodzić pole magnetyczne uchwytu w celu mocowania zarówno zbyt małych, jak i zbyt cienkich obrabianych przedmiotów

Można je też zastosować jako boczne wsparcie w przypadku szlifowania obrabianych przedmiotów o małej powierzchni stykowej z uchwytym

Kiedy wybrać bloki płytkowe:

Bloki płytkowe dostarczamy do uchwytów okrągłych, a także prostokątnych. Mogą być osadzone luźno lub mechanicznie za pomocą śrub lub kołków. Poszerzają możliwości zastosowania uchwytu o mocowanie nierównomiernego lub niejednolitego materiału.

ZASTOSOWANIE



Mocowanie

TECHNOLOGIA



Niemagnetyczny

ROZMIAR BŁOKÓW



od 75 x 75 mm

PODZIAŁKA BIEGUNOWA



T4 3 + 1 mm

BIEGUNOWANIE



Poprzeczne/Wzdłużne


Numer katalogowy	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Biegunowanie
LB2510075TP	75	100	25	poprzeczne
LB25200100TP	100	200	25	poprzeczne
LB25300200TP	200	300	25	poprzeczne
LB25400300TP	300	400	25	poprzeczne
LB257575LP	75	75	25	wzdłużne
LB2575100LP	75	100	25	wzdłużne
LB25150200LP	150	200	25	wzdłużne
LB25100650LP	100	650	25	wzdłużne
LB25150200LP	150	200	25	wzdłużne
LB25150500LP	150	500	25	wzdłużne
LB25200400LP	200	400	25	wzdłużne
LB25300300LP	300	300	25	wzdłużne
LB25400400LP	400	400	25	wzdłużne
LB25400600LP	400	600	25	wzdłużne

Istotne parametry:


Zastosowanie: Mocowanie
Technologia: Niemagnetyczny
Podziałka biegunowa: T4 3 + 1 mm (stal/mosiądz)

Zastosowanie:

- + redukcja płyty biegunowej rozstawu uchwytu
- + poszerzenie możliwości zastosowania uchwytu o mocowanie nierównomiernego materiału



Bloki płytkowe - biegunowanie poprzeczne



Bloki płytkowe - biegunowanie wzdłużne

Więcej informacji na stronie www.walmag.pl